


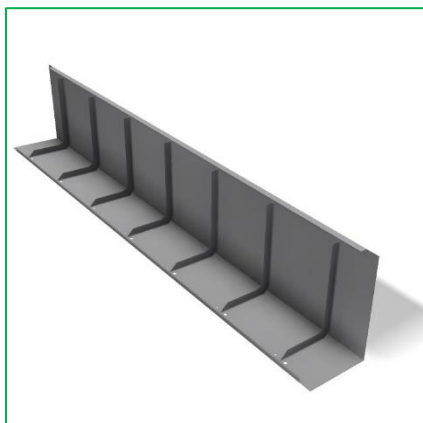

Randbekisting RS

Randbekisting geschikt voor funderingen of betonvloeren.

Producteigenschappen

De RS-elementen zijn zelfdragend. De zijdelingse betondruk (f) op het RS-element wordt opgevangen door het gewicht van het beton (g) op de voetplaat en de verstijvingsribben. Afhankelijk van de vloerdikte varieert dus ook de maat van de voetplaat.



Om het RS-element tegen verschuiven te fixeren, dient de voetplaat op de ondergrond te worden vastgezet. Van de ondergrond hangt af of dit gebeurt door middel van nagels of grondankers. Voor beide toepassingen zijn voorgestane gaten aanwezig in de voetplaat. Tevens is in de boven- en onderrand een uitstansing gemaakt voor het overlappen van de standaardlengten (2250 mm).

Buiten- en binnenhoeken kunnen in het werk gemaakt worden door middel van een insnijding van de voetplaat en de bovenrand.

Productgegevens

RS-elementen zijn gemaakt van plaatstaal, gezet als hoekprofiel en voorzien van ingelaste verstijvingsribben.

Type	h (mm)	b (mm)	kg/st
Grondanker RS Ø 8 x 400	0	-	0,100
Randbekisting RS	140	120	3,470
Randbekisting RS	160	120	3,962
Randbekisting RS	180	120	4,457
Randbekisting RS	200	120	4,952
Randbekisting RS	220	130	5,447
Randbekisting RS	240	140	5,942
Randbekisting RS	250	155	6,190
Randbekisting RS	260	160	6,438
Randbekisting RS	280	170	6,933
Randbekisting RS	300	180	7,428
Randbekisting RS	350	210	8,666
Randbekisting RS	400	240	9,904
Randbekisting RS	450	270	11,142
Randbekisting RS	500	300	12,380

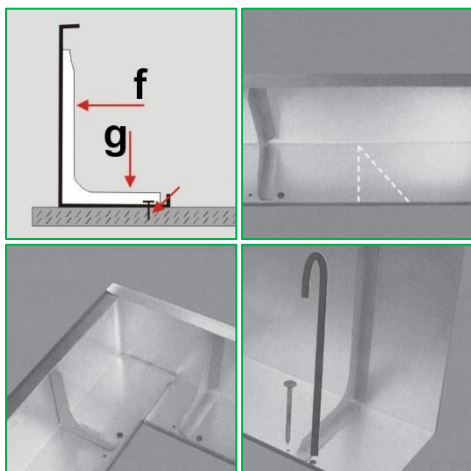

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.