


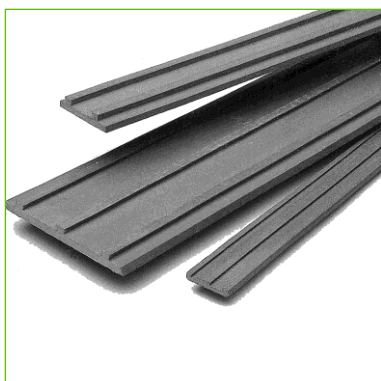

Vezelbeton Randkist

Toepassing

Wordt toegepast als verloren randbekisting van vloerplaten of als verloren vloerbekisting. Bij toepassing als verloren randbekisting alleen bruikbaar in combinatie met in het werk gestorte wanden in de eerste stortfase

Producteigenschappen

Vezelbeton Randkist is voorzien van verankeringsvinnen dat zorgen voor een goede verbinding met het ter plaatse gestorte beton. Ontkisten is niet nodig!

Productgegevens

Leverbare breedte:	60 tot 400 mm (Overige breedtes op aanvraag.)
Lengte:	1300 mm (1000 mm bij breedte 60 mm.)
Kleur:	betongrijs

Nagelgaten, boringen en uitsparing op aanvraag mogelijk tegen meerprijs. Uitsparing alleen mogelijk bij breedtes van 300 tot 400 mm.

Inbouwhoogte: minimaal 1/3 van de plaathoogte, afhankelijk van de toepassing en omstandigheden kan dit oplopen tot 1/2 van de plaathoogte. Vraag altijd vooraf advies aan onze technisch

Artikelnummer	Breedte (mm)	St/Pallet
R500013060	60	500
R500013080	80	591
R500013100	100	554
R500013133	133	636
R500013160	160	532
R500013200	200	683
R500013250	250	855
R500013300	300	614
R500013400	400	787

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag

Opslag/houdbaarheid

Onbeperkt houdbaar.

Bij voorkeur droog opslaan voor verwerking.

Testrapporten/certificaten

Een testcertificaat op buigweerstand kan worden aangevraagd bij Hakron.

Veiligheid

Altijd de benodigde beschermingsmiddelen dragen bij verzagen van de vezelbeton randkist: veiligheidsbril, stofmasker, gehoorbescherming en handschoenen

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.