


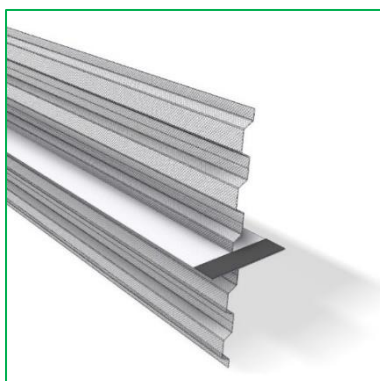


## Stremstaal 1050

Stremstaal 1050 profielen worden ingezet bij stortonderbrekingen in waterdichte vloeren en wanden.

### Producteigenschappen

Stremstaal 1050 is standaard voorzien van een onverzinkte waterkeringsplaat 200 x 1,5 mm en een insteekverbinding met waterdichte koppeling. Hierdoor is er zonder lassen snel een waterdichte koppeling te maken tussen meerdere profielen. De hiervoor benodigde koppelclips worden standaard meegeleverd. Stremstaal 1050 laat zich eenvoudig koppelen met kimklikken bij een wand/vloeraansluiting. Mogelijke uitvoeringen met betrekking tot het koppelen van de standaardlengten:

- Koppeling A: stompe verbinding zonder voorziening
- Koppeling B: éézijdige overlapverbinding
- Koppeling C: tweezijdige overlapverbinding
- Koppeling D: insteekverbinding met bentonietzwelband (standaard)

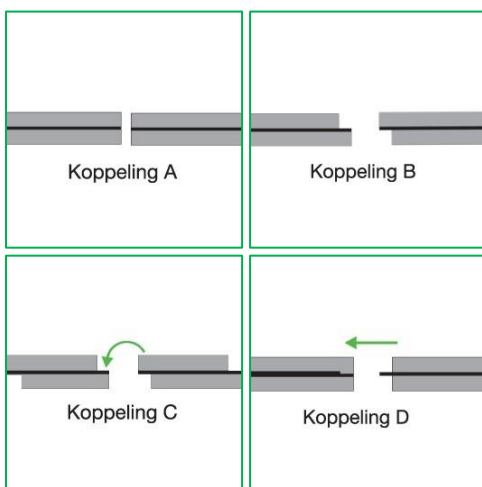

Het stremstaal 1050 dient aan beiden zijden van de waterkering te worden ondersteund.

### Productgegevens

De standaardlengte is 2250 mm. Tot  $b = 300$  mm zijn de stremstaal-delen vlak uitgevoerd (EC2 classificatie: ruw). Bij alle grotere maten is het stremstaal trapeziumvormig geprofileerd (EC2 classificatie: vertand). Stremstaal 1050 leverbaar in breedtes tussen 100 en 960 mm. Afwijkende vormen en hoekelementen zijn op aanvraag leverbaar.

| Type            | b (mm) | l (mm) | kg/st  |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Stremstaal 1050 | 100    | 2250   | 2,000  |
| Stremstaal 1050 | 110    | 2250   | 2,200  |
| Stremstaal 1050 | 120    | 2250   | 2,400  |
| Stremstaal 1050 | 140    | 2250   | 2,800  |
| Stremstaal 1050 | 150    | 2250   | 3,000  |
| Stremstaal 1050 | 160    | 2250   | 3,200  |
| Stremstaal 1050 | 180    | 2250   | 3,600  |
| Stremstaal 1050 | 200    | 2250   | 4,000  |
| Stremstaal 1050 | 210    | 2250   | 4,400  |
| Stremstaal 1050 | 220    | 2250   | 4,400  |
| Stremstaal 1050 | 230    | 2250   | 4,600  |
| Stremstaal 1050 | 240    | 2250   | 4,800  |
| Stremstaal 1050 | 260    | 2250   | 5,200  |
| Stremstaal 1050 | 280    | 2250   | 5,600  |
| Stremstaal 1050 | 290    | 2250   | 5,800  |
| Stremstaal 1050 | 300    | 2250   | 6,000  |
| Stremstaal 1050 | 320    | 2250   | 6,400  |
| Stremstaal 1050 | 340    | 2250   | 6,800  |
| Stremstaal 1050 | 350    | 2250   | 7,000  |
| Stremstaal 1050 | 360    | 2250   | 7,200  |
| Stremstaal 1050 | 380    | 2250   | 7,600  |
| Stremstaal 1050 | 400    | 2250   | 8,000  |
| Stremstaal 1050 | 420    | 2250   | 8,400  |
| Stremstaal 1050 | 440    | 2250   | 8,800  |
| Stremstaal 1050 | 460    | 2250   | 9,200  |
| Stremstaal 1050 | 480    | 2250   | 9,600  |
| Stremstaal 1050 | 500    | 2250   | 10,000 |



---

### Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.