


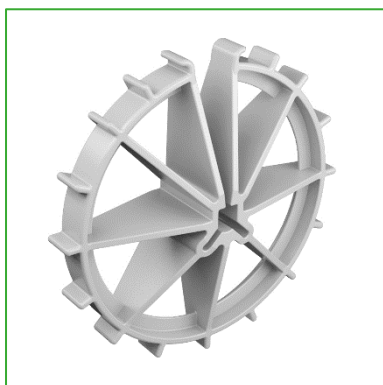

Kas dekkingsafstandhouders

Dekkingsafstandhouder in de vorm van een wiel in kunststof voor balken en kolommen.

Toepassing

Ringafstandhouder voor verticale wapening, toepasbaar voor wapeningsstaal variërend van $\varnothing$ 4 tot en met $\varnothing$ 18 mm.

Met een beton dekking van 10 tot 50 mm.

Productgegevens

Verwerkt uit Polyolefine (PO)

Extra stabiele afstandhouder met stevige grip op de stalen staaf.

Voor wapening 4 t/m 6 mm

Type	Dekking (mm)	Gewicht (kg)
Kas 6/15	15	0,003
Kas 6/20	20	0,005
Kas 6/25	25	0,007

Voor wapening 6 t/m 8 mm

Type	Dekking (mm)	Gewicht (kg)
Kas 8/15	15	0,003
Kas 8/20	20	0,005
Kas 8/25	25	0,006
Kas 8/30	30	0,012
Kas 8/35	35	0,013
Kas 8/40	40	0,016

Voor wapening 10 t/m 12 mm

Type	Dekking (mm)	Gewicht (kg)
Kas 12/15	15	0,004
Kas 12/25	25	0,006
Kas 12/35	35	0,016
Kas 12/40	40	0,018
Kas 12/50	50	0,029

Voor wapening 14 t/m 18

Type	Dekking (mm)	Gewicht (kg)
Kas 18/25	25	0,007
Kas 18/30	30	0,016
Kas 18/40	40	0,021

Levering/verpakking

Type	St/zak	St/overzak	St/ Pallet
Kas 6/10	1000	10000	140 000
Kas 6/15	500	7500	105 000
Kas 6/20	500	5000	70 000
Kas 6/25	500	3000	42 000

Type	St/zak	St/overzak	St/ Pallet
Kas 8/10	1000	10000	140 000
Kas 8/15	500	5000	70 000
Kas 8/20	500	4000	56 000
Kas 8/25	500	3000	42 000
Kas 8/30	250	1500	21 000
Kas 8/35	200	1000	14 000
Kas 8/40	200	800	11 200

Type	St/zak	St/overzak	St/ Pallet
Kas 12/15	500	4000	56 000
Kas 12/20	500	3500	49 000
Kas 12/25	500	2500	35 000
Kas 12/35	200	1000	14 000
Kas 12/40	100	800	11 200
Kas 12/45	-	500	8000
Kas 12/50	100	300	4200

Type	St/zak	St/overzak	St/ Pallet
Kas 18/15	500	3000	42 000
Kas 18/20	500	2500	35 000
Kas 18/25	500	2000	28 000
Kas 18/30	200	1000	14 000
Kas 18/40	100	600	8400
Kas 18/50	100	300	4200

Verwerking

De ringafstandhouders worden op de verticale wapening geklemd.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.