


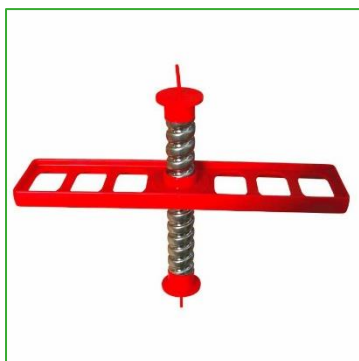

Draadhuis en Clip-fix

Metalen draadhulzen voor schoorbevestigingen met B15 (op aanvraag ook B20 en B26). Leverbaar in elke gewenste lengte. Te monteren in combinatie met de revolutionaire Clip-fix in vloeren of met behulp van een Knack-/B15-spijkerplaat aan de bekisting. Bij toepassing in vloeren wordt de draadhuis aan de bovenzijde voorzien van een rode stop met markeringsstift en aan de onderzijde een gele afdichtstop. De voor specifieke toepassing benodigde delen dienen apart besteld te worden.

Toepassing

Bij het tijdelijk plaatsen van bekistingen, betonnen wanden, kolommen e.d. op de bouwplaats, moeten deze met schoren worden verankerd tegen de inwerkende krachten van bijvoorbeeld wind. Deze schoren worden in het algemeen onder een hoek van 45° geplaatst. Schoorsystemen zijn daartoe voorzien van gaten in de bevestigingsplaten aan de boven- en de onderzijde. Met een schroefverbinding worden de schoren dan aan beide zijden vastgezet.

Toepassingsgebied

Op de bouwplaats, in de ruwbouwfase. Na definitieve montage van de geschoorde delen kunnen de schoorverankeringen worden losgemaakt en de schoren verwijderd.

Productgegevens

De draadhulzen zijn in lengte af te stemmen op de dikte van de vloer. De Clip-fix kan in hoogte worden gesteld, zodat met binddraad een goede en stabiele verbinding met de wapening kan worden gemaakt. De draadhulzen zijn er voor B15, B20 en B26. Zie in de tabellen de toelaatbare belastingen, afhankelijk van betonsterkte.

Draagkracht-tabel draadhulzen: toelaatbare trekkrachten*

*Deze belastingen gelden als karakteristieke waarden, bij een veiligheidsfactor van 3 t.o.v. betonbreuk. Voor toepassing bij lagere betonsterktes dient u aanvullende trekproeven te (laten) doen!

B15

Lengte in mm	Toelaatbare F [kN] bij 15 MPa	Toelaatbare F [kN] bij 25 MPa
100	5	8
120	7	10
170	11	16
220	15	21
270	19	27
320	23	32
400	29	41
500	37	52

B20

Lengte in mm	Toelaatbare F [kN] bij 15 MPa	Toelaatbare F [kN] bij 25 MPa
120	8	10
170	12	16
220	17	22
270	21	28
320	26	34
400	33	44
500	42	56

B26

Lengte in mm	Toelaatbare F [kN] bij 15 MPa	Toelaatbare F [kN] bij 25 MPa
170	15	20
220	20	26
270	26	32
320	31	38
400	40	48
500	51	60

Levering/verpakking

Per stuk te leveren.

Accessoires: markeringsstop, afdichtstop, montagebout.

type	draad	lengte (mm)	kg/st
B15-spijkerplaat	B15	-	0,014
Draadhuys B15 los	B15	120	0,036
Draadhuys B15 los	B15	150	0,036
Draadhuys B15 los	B15	170	0,036
Draadhuys B15 los	B15	220	0,036
Markeringsstop	B15	-	0,008
Afdichtstop	B15	-	0,008
Clip-Fix plaat breedte 75 mm	B15	100	0,008
Draadhuys B15 montagebout	B15	150	0,008
Draadhuys B15 montagebout	B15	300	0,008

Testrapporten/certificaten

Rapporten, bij verschillende betonsterktes, op aanvraag.

Veiligheid

Draadhuys met Clip-fix voldoen aan de Europese wetgeving en de betreffende rekenregels.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.