



ABK afwerkstop

Betonnen prefab-inlijmpoppen voor het snel en vlak afwerken van de kegel Exo gaten.

Toepassing

Wordt toegepast voor het snel en vlak afwerken van de kegel Exo gaten. ABK afwerkstop is eenvoudig en snel aan te brengen met Weber tweecomponentenlijm.

Productgegevens


De ABK afwerkstop is vervaardigd uit beton C35/45 (HS-cement) met een maximale water-cement-factor van 0,45. Hiertoe bedraagt de maximale waterindringing (na 5 dagen onder +/- 5bar) tussen 7 à 8mm.

Hoewel het product niet KOMO-gecertificeerd is, voldoet het betonmengsel wel aan de KOMO-richtlijnen.

ABK afwerkstop EX 22/10 heeft een paddestoelvorm en is in combinatie met een kegel exi 22/10 te gebruiken (rechterfoto). De overige hebben een vorm conform met de tekening en linkerfoto.

Afmetingen

Type	d (mm)	c (mm)	st/kg lijm	kg/st
ABK EX 22/10	41	10	350	0,033
ABK EX 22/25	40	21	292	0,065
ABK EX 22/35	46	32	150	0,08
ABK EX 22/50	51	46	87	0,11
ABK EX 26/25	40	21	250	0,055
ABK EX 26/50	48	38	105	0,127
ABK EX 32/30	52	25	156	0,100
ABK EX 32/50	53	39	90	0,200

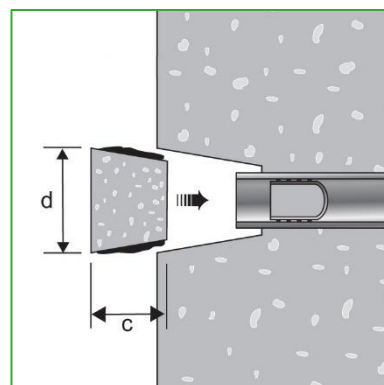

Levering/verpakking

Type	st/zak
ABK EX 22/10	100
ABK EX 22/25	400
ABK EX 22/35	250
ABK EX 22/50	120
ABK EX 26/25	400
ABK EX 26/50	150
ABK EX 32/30	200
ABK EX 32/50	120

Levertermijn op aanvraag

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.