



Koppelmoer

Toepassing

De verbindingsmoer wordt gebruikt om twee Betomax ankerstangen met elkaar te verbinden.


Productgegevens

Staalsoort: S355
 Onverzinkt

Artikel-nummer	Type	a (mm)	SW	Max. kN	kg/st
B160200105	B15 koppelmoer	100	30	100	0,460
B210200110	B20 koppelmoer	110	36	150	0,650
B230200085	B23 koppelmoer	85	36	150	0,480
B160200105	B26 koppelmoer	150	46	240	1,400
B160200105	B30 koppelmoer	105	46	245	0,970

Verzinkt

Artikel-nummer	Type	a (mm)	SW	Max. kN	kg/st
B160210105	B15 koppelmoer	100	30	100	0,460
B210210110	B20 koppelmoer	110	36	150	0,650
B230210085	B23 koppelmoer	85	36	150	0,480
B160210105	B26 koppelmoer	150	46	240	1,400

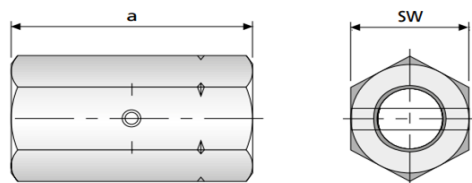

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.
 Verpakt in zakken van 50 stuks.

Testrapporten/certificaten

Door het systeem en volgens de eisen van DIN 18216 is de breukbelasting hoger dan de toelaatbare belasting voor de trekstang. (zie Z-12.5-82)

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer.

De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.