


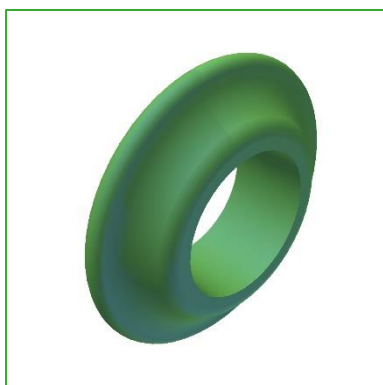

UFO 26


Is een afdichtingsring gemaakt van hydroscopisch zwellend synthetisch rubber.

Toepassing

Wordt toegepast als een waterdichte externe afsluiting voor kunststofbuis, stalenbuis en CBK-betonkonussen met een externe diameter van van $\varnothing 24 - 30$ mm.

Productgegevens

Afmetingen



Technische gegevens

Zwelling in betonwater omgeving	Circa 50% na 24 uur ; Circa 700% na 2 weken
Trekvastheid	>2MPa
Maximale rekbaarheid	>300 %
Gebruikstemperatuur	-50°C / +70°C
Weersbestendigheid	Uitstekend
Chemische bestendigheid	Over het algemeen goed chemisch bestendig.
Waterdruk bestendigheid	5 bar

Levering/verpakking

Verpakt in een gesloten waterdichte plastic zak per 100 stuks.

7 plastic zakken per doos (700 stuks/doos).

Levertermijn op aanvraag.

Verwerking

Werking

- Ontworpen en ontwikkeld om aansluitingen af te sluiten tegen binnendringend of drukkend water, dat via de buitenzijde van de aansluiting binnendringt.
- Voor interne afsluiting van kunststof buizen adviseren wij de UFO zwelplug "kort" en voor stalen buizen UFO zwelplug "lang".
- Binnendringend water zal in contact met UFO 26 onmiddellijk worden tegengehouden door de snelle en sterke zwelling van de UFO 26.

Toepassing

- In het midden en over de buitenzijde van de aansluiting plaatsen, hierbij een betondekking aanhouden van minimaal 100 mm.
- Door de zachte en elastische samenstelling, kan de UFO 26 op centerpen met een variabele diameter van $\varnothing 24$ mm – 30 mm worden geplaatst.
- Bevochtigen van de UFO maakt de montage nog eenvoudiger.
- Vermijd vroegtijdige montage van UFO en/of de B15 draadlus bij langdurige regen met oog op een voortijdige reactie.
- Mocht vroegtijdige zwelling optreden, dan zal het product na drogen terugkeren naar de oorspronkelijk afmeting.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.