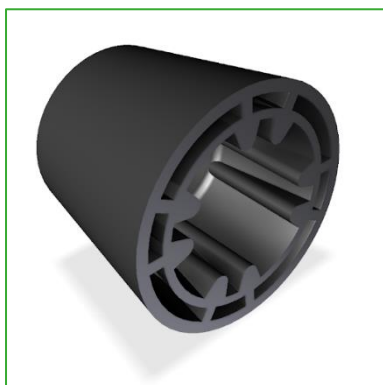



Kegel Exo (inwendig)

Kunststof kegel voor meermalig gebruik.

Toepassing


Toepasbaar voor kunststof- en stalen buis.

Producteigenschappen

Deze afdichting zorgt voor geen waterdichting, enkel esthetisch aspect. Voor waterdichting gebruik maken van de UFO zwelplug.

Productgegevens

Artikel-nummer	Type	a (mm)	c (mm)	d (mm)	Kg/st
D202220025	Kegel Exo 22/25	25	21	42	0,013
D202220035	Kegel Exo 22/35	35	23	47	0,019
D202220050	Kegel Exo 22/50	50	21	46	0,030
D202260025	Kegel Exo 26/25	25	26	43	0,016
D202260050	Kegel Exo 26/50	25	26	43	0,016
D202320025	Kegel Exo 32/30	25	26	43	0,016
D202320050	Kegel Exo 32/50	25	26	43	0,016


Levering/verpakking

Artikel-nummer	Type	Verpakt/st
D202220025	Kegel Exo 22/25	500
D202220035	Kegel Exo 22/35	250
D202220050	Kegel Exo 22/50	250
D202260025	Kegel Exo 26/25	250
D202260050	Kegel Exo 26/50	250
D202320025	Kegel Exo 32/30	250
D202320050	Kegel Exo 32/50	250

Levertermijn op aanvraag

Verwerking

Na gebruik de kegels losdraaien met de kegelsleutel met kruiskop. Conusgat afdichten met krimpvrrije mortel of de ABK afwerkconus (verlijmen).

Kegel Exo 22/... past op kunststof afstandsbuis 22/26 en stalen afstandsbuis 24/26.

Kegel Exo 26/... past op kunststof afstandsbuis 26/30.

Kegel Exo 32/... past op kunststof afstandsbuis 32/36

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.