



AFI - elementen

Stortonderbreking voor vloeren met binnenliggende voegenband of kimklik

Toepassing

Wordt toegepast bij waterdichte aansluitingen waar een binnenliggend voegenband of kimklik is voorgeschreven. Het AFI -element bied een maatvast en eenvoudig te monteren oplossing.

Producteigenschappen

- Maatvast
- Zeer tijdbesparend en eenvoudige montage
- Geen demontagetijd; materiaal blijft achter in beton
- zelfdragend

Productgegevens

Het AFI- element bestaat uit twee delen waartussen het voegenband of kimklik (niet meegeleverd) wordt opgesloten, waardoor deze niet meer kan verschuiven. Bij uw bestelling dient u de "voegenbandmaat"(V) op te geven. Standaard is een voegenbandmaat (V) tot een breedte van maximaal 320 mm passend. Bij een voegenbandmaat breder dan 320 mm dient u dit specifiek bij uw bestelling op te geven.

Om een doorgaande voeg te krijgen kunnen de standaardlengten eenvoudig met de kopse kanten tegen elkaar geplaatst worden. Afhankelijk van de hoogte worden de elementen aan de bovenzijde voorzien van een fixatierame en extra trek-/druksteunen. Hierdoor is het element altijd zelfdragend. Standaard is het AFI- element 2250 mm lang. De standaard hoogte van het AFI- element loopt tot 500 mm. Op aanvraag zijn grotere hoogtes leverbaar.

Levering/verpakking


Levertermijn op aanvraag

Testrapporten/certificaten

Dit profiel voldoet aan Eurocode 2 "ruw".

Verwerking

Plaats in de lijn van de voeg een doorgaande strip van betonnen/kunststof afstandhouders. Deze voorkomt het wegvloeien van beton onder de wapening. Breng hierop de wapening aan. Daarna wordt eerst het onderste deel van het AFI- element over de gehele voeglengte geplaatst en gefixeerd aan de onderwapening. Op het onderste deel van het AFI- element wordt nu de voegenband of kimklik geplaatst. Deze wordt opgesloten met het bovenste deel van het AFI- element. Beide delen van het AFI- element worden met elkaar verbonden met behulp van vlechtdraad. De bovenwapening wordt aangebracht en verbonden met het bovenste deel van het AFI- element. Als laatste dient nog een lat met de dikte van de dekking ter plaatse van de voeg op de wapening te worden aangebracht.

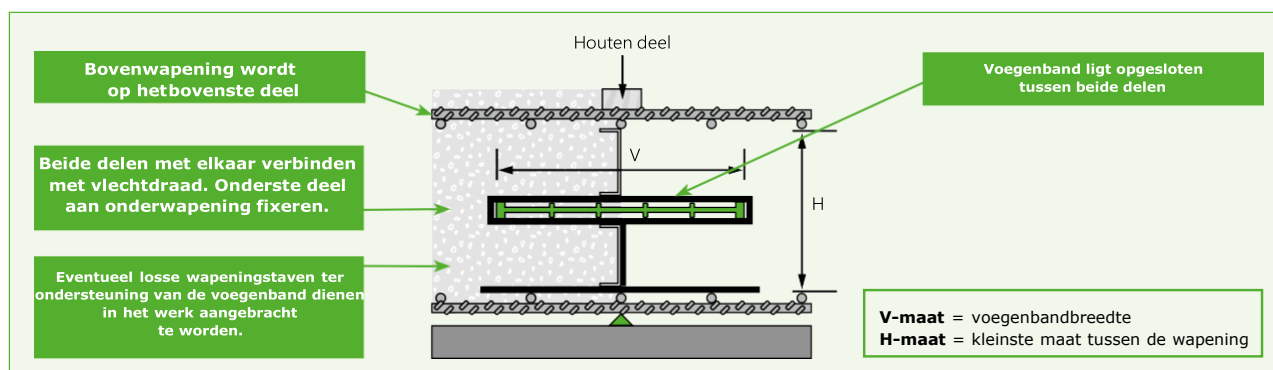

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.